


CLONE

Benutzerhandbuch

100% Hergestellt in Polen

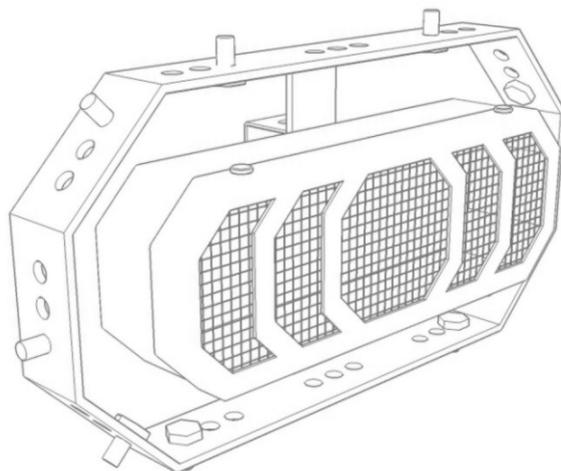

1. Einleitung
2. Produktbeschreibung
3. Packungsinhalt
4. Sicherheit
5. Sicherheit
6. CLONE-Lampenübersicht
7. CLONE-Dimmer-Übersicht
8. Montage und Installation
9. Montage und Installation
10. Montage und Installation
11. Glühbirnenwechsel
12. Kontaktinformationen

CLONE-Lampe ist sowohl für Profis als auch für Amateure gedacht, die zuverlässige Beleuchtung bei Live-Auftritten, Theateraufführungen oder Musikveranstaltungen brauchen.

Wir legen großen Wert auf die Qualität unserer Produkte und die Zufriedenheit unserer Kunden.

Aus diesem Grund haben wir dieses Benutzerhandbuch entwickelt um Sie umfassend über den ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch der Lampe zu informieren.

Wir empfehlen Ihnen, dieses Handbuch sorgfältig zu lesen bevor Sie unser Produkt verwenden.

Im Handbuch finden Sie Hinweise zur Montage, Betrieb & Wartung,

und Fehlerbehebung für die **CLONE**-Lampe.

Befolgen Sie die Richtlinien im Handbuch, so

sorgen Sie für eine langlebige, sichere,

und zufriedenstellende Verwendung

unserer elektrischen Bühnenglühlampe.

Nochmals vielen Dank für Ihr Vertrauen

und für die Wahl unseres Produktes.

Wir hoffen, dass die **CLONE**-Lampe Ihre Erwartungen erfüllen wird und zum Erfolg Ihrer zukünftigen, künstlerischen Unternehmungen beiträgt.



Produktbeschreibung

Unser erstes Produkt heißt **CLONE**.
Das Herzstück dieser Leuchte ist wunderschönes,
augenschmeichlerisches Wolframlicht,
das alle Lichtdesigner so lieben.

CLONE ist in Sets zu je 6 CLONE-Lampen erhältlich
und 1 x 6-Kanal-Dimmer.

CLONE kann als unabhängige Einheit arbeiten
oder über das Verbindungssystem gruppenweise verbunden werden.

Es sind keine zusätzlichen Zubehörteile oder Werkzeuge erforderlich.
Das Easy-Fix-Verbindungssystem ermöglicht eine schnelle Montage
und bequeme Verbindung von **CLONEs** zu einem Komplex
und individuelle Struktur.

Die Rahmen können beidseitig verbunden werden.
Es gibt endlose Möglichkeiten bei der Strukturgestaltung.

Für ein Doppelschrauben-Verriegelungssystem
sind keine Werkzeuge erforderlich.

Es reicht aus, die Schrauben von Hand festzuziehen,
und sie sind immer an Ort und Stelle.

Es ist universal und auf die auf der Bühne
verwendeten Standards abgestimmt.



Alle Befestigungslöcher sind **12 mm** groß.
Die so hergestellte Struktur ist sehr langlebig.

Wenn Sie unsere Lampen anschließen,
sollten Sie stets alle Sicherheitsregeln befolgen
und Sicherheitsleinen aus **Stahl verwenden**.

Packungsinhalt

Das **CLONE**-Set beinhaltet:

- 6 x **CLONE**-Lampen
- 1 x 6-Kanal-Dimmer
- 1x2m AC-Stromkabel Schuko/True1

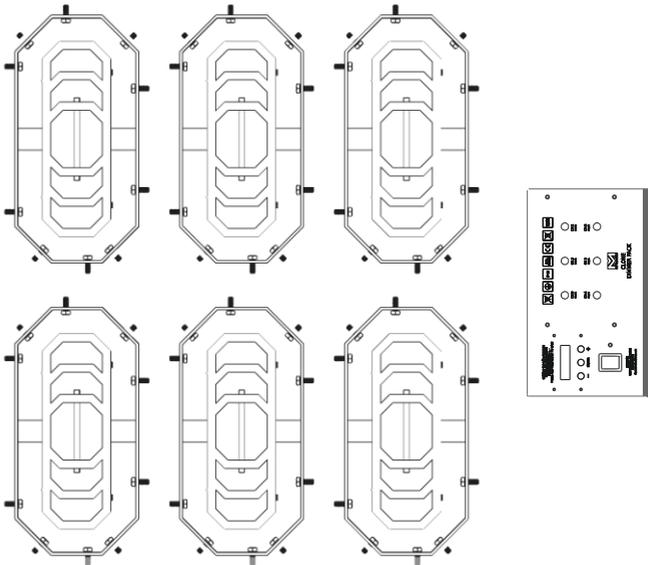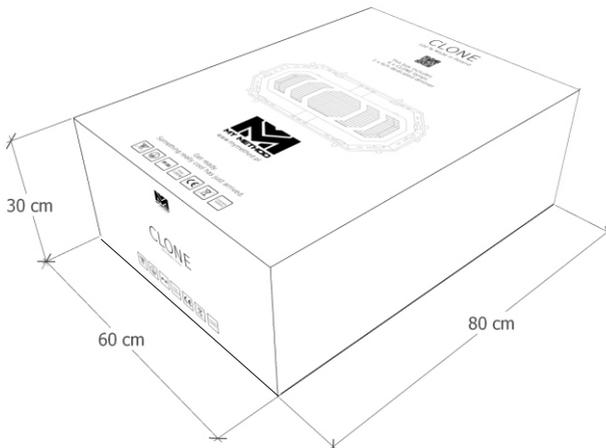

**UNTEN FINDEN SIE EINE LISTE WICHTIGER SICHERHEITSHINWEISE
IM ZUSAMMENHANG MIT DER RICHTIGEN VERWENDUNG
EINER ELEKTRISCHEN LAMPE.**

**BITTE LESEN SIE DIESE SORGFÄLTIG DURCH,
BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN.**

**BEVOR SIE DIE LAMPE AN EINE STROMQUELLE ANSCHLIEßEN,
STELLEN SIE SICHER, DASS DIE SPANNUNG
DER STROMVERSORGUNG
MIT DEN AUF DEM PRODUKT ANGEgebenEN ANFORDERUNGEN
ODER IM BENUTZERHANDBUCH VORHANDENEN INFORMATIONEN
ÜBEREINSTIMMT.**

**VERWENDEN SIE DIE LAMPE NICHT IN DER NÄHE VOM WASSER
ODER IN EINER FEUCHTEN UMGEBUNG.**

**ES SEI DENN, ES IST FÜR DEN AUßENBEREICH BESTIMMT
ODER IN RÄUMEN MIT HOHER FEUCHTIGKEIT.**

**VERMEIDEN SIE, DIE LAMPE IN DER NÄHE VON ENTZÜNDLICHEN
GEGENSTÄNDEN AUFZUSTELLEN
(MATERIALIEN, WIE VORHÄNGE, MÖBEL ODER TEPPICHE).**

**BERÜHREN SIE DIE GLÜHBIRNE NICHT,
WÄHREND DIE LAMPE IN BETRIEB IST
ODER SOFORT NACH DEM AUSSCHALTEN,**

**DA ES SEHR HEISS SEIN KANN.
SCHALTEN SIE DIE LAMPE IMMER AUS
UND TRENNEN SIE SIE VOM STROM, BEVOR SIE DIE GLÜHBIRNE
WECHSELN ODER WARTUNGSARBEITEN DURCHFÜHREN.**

**ÜBERSCHREITEN SIE NICHT DIE MAXIMALE WATTLLEISTUNG
DER GLÜHBIRNEVOM HERSTELLER ANGEGBEN:
UM ÜBERHITZUNG UND BESCHÄDIGUNG DER LAMPE ZU VERMEIDEN.**

**LASSEN SIE DIE LAMPE NICHT UNBEAUF SICHTIGT EINGESCHALTET,
BESONDERS IN RÄUMEN, IN DENEN SICH KINDER
ODER HAUSTIERE AUFHALTEN.**

**VERMEIDEN SIE STÜRZE UND STÖßE,
DIE DIE LAMPE ODER NETZKABEL BESCHÄDIGEN KÖNNTEN.**

**IM FALLE EINER FEHLFUNKTION ODER EINES VERMUTETEN
SCHADENS AN DER LAMPE,
VERSUCHEN SIE NICHT, SIE SELBST ZU REPARIEREN.**

BEAUFTRAGEN SIE DEN TECHNISCHEM SUPPORT.

**ÄNDERN SIE DAS GERÄT IN KEINER WEISE,
DA DIES GEFÄHRLICH SEIN KANN UND ZUM VERLUST
DER GARANTIE FÜHREN KANN.**

**DIES FÜHRT AUCH ZU EINEM ERHÖHTEN RISIKO
VON UNFÄLLEN ODER SCHÄDEN AM PRODUKT.**

**DURCH EINHALTUNG DIESER SICHERHEITSRICHTLINIEN
SORGEN SIE FÜR IHRE SICHERHEIT
UND DIE SICHERHEIT ANDERER BENUTZER.**

**DIES TRÄGT DAZU BEI, GEFÄHRLICHE SITUATIONEN ZU VERHINDERN
UND SCHÄDEN AM PRODUKT ZU VERHINDERN.
BENUTZERHANDBUCH - CLONE**

CLONE-Lampenübersicht

CLONE-Lampe

Abmessungen: 45 x 21,5 x 12 cm

Gewicht: 2,5kg

Takelage: 17 x 12 mm Loch

Ausrichtung: beliebig

Eingangsspannung: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Stromverbrauch: 230W

Farbtemperatur: 1600-2900K

CRI-Bewertung: 100


Lichtquelle: 1 x R7s 118 mm OSRAM Haloline PRO 230 W

Optik: silberner Hammerschlagreflektor

IP-Bewertung: 20

Kabel: 1,5m Netzkabel mit 230V PCE Schuko Stecker/True 1

Gehäusefarbe: schwarze Struktur

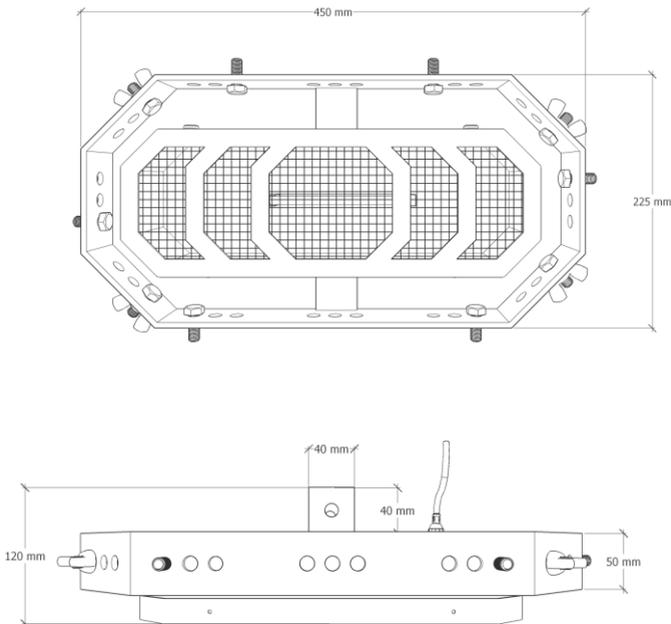

CLONE-Dimmer-Übersicht

CLONE-Dimmer

Abmessungen: 30 x 21 x 6 cm

Gewicht: 2,5kg

Takelage: runder Stahlgriff

Eingangsspannung: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Gesamtstromverbrauch: 1380W

Schnittstelle: kontrastreiches LCD-Display

hervorgehobene Schaltflächen

IP-Bewertung: 20

Dimmerauflösung: 16 Bit


DMX-Anschlüsse: Neutrik DMX 5-poliger Ein- und Ausgang

DMX-Kanäle: 6

Gehäusefarbe: schwarze Struktur

- DMX Modus -

1. Um die **DMX-Adresse** zu ändern, halten Sie die Eingabetaste 3 Sekunden lang gedrückt.
2. Stellen Sie die **DMX-Adresse** mit den Plus- und Minus-Tasten ein.
3. Um die **DMX-Adresse** zu bestätigen, drücken und halten Sie die Eingabetaste **3 Sekunden** lang gedrückt.

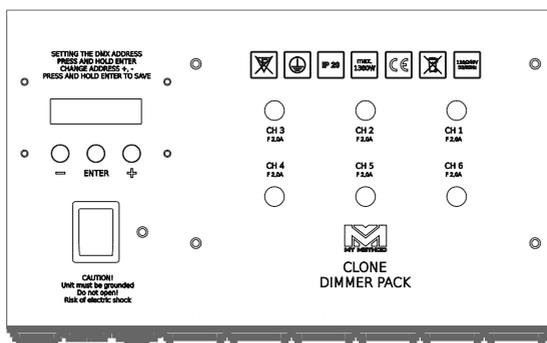

- Manueller Modus -

1. Mit den Tasten + - ändern Sie die Lichtintensität.

Montage und Installation

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte,
um die **CLONE**-Lampe ordnungsgemäß zu installieren.

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie es gelesen haben
und habe diese Anweisungen verstanden.

Beachten Sie die Sicherheitsregeln beim Umgang mit Elektrogeräten.

Packen Sie die Lampe aus:

Nehmen Sie die **CLONE**-Lampe vorsichtig aus der Verpackung heraus.

Achten Sie darauf, keine seiner Komponenten zu beschädigen.

Überprüfen Sie die Lampe:

Führen Sie vor der Installation eine Sichtprüfung der Lampe
für etwaige Schäden oder Mängel durch.

Wenn Ihnen Probleme auffallen,
wenden Sie sich für Unterstützung an den Hersteller oder Lieferanten.

Planen Sie die Installation:

Bestimmen Sie den gewünschten Standort und die Ausrichtung der Lampe.

Berücksichtigen Sie die beabsichtigten Lichteffekte,
den Abstrahlwinkel und alle weiteren Aspekte wie Strukturelemente,
die zur Unterstützung erforderlich sein können.

Bereiten Sie die Montagefläche vor:

Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche sauber, stabil und
und in der Lage ist, das Gewicht der Lampe zu tragen.

Installieren Sie alle erforderlichen Haken oder Halterungen
gemäß den Empfehlungen des Herstellers.

Montage und Installation

Montieren Sie die Lampe:

Die **CLONE** Bühnenlampe ist eine modulare Lampe.

Das bedeutet, dass mehrere Lampen können miteinander verbunden werden.

Die maximale Anzahl anschließbarer Lampen beträgt **6!**

Dies ist die Anzahl, die in einem kompletten Verkaufs-Set enthalten ist.

Es können nur zwei der Lampen auf dem Bühnengerüst montiert werden, insbesondere die erste und letzte Lampe.

Verwendung einer zertifizierten Montagehalterung.
Daran können die restlichen Lampen befestigt werden.

Verwenden Sie dazu die im Kit enthaltenen Schrauben und Muttern.

Es ist wichtig, ein zertifiziertes Sicherheitskabel zu verwenden.

Bitte beachten Sie, keine Elemente an die Lampen anzuhängen, die nicht Teil des **CLONE**-Sets sind (etwa Bühnendekoration z.B.).

Das richtige Zusammenschrauben der Lampen ist entscheidend.
Es sollten andere Lampen oder Bühnentraversen verwendet werden.

Das System zum Anschluss von **CLONE**-Lampen, bekannt als „Easy-Fix-Verbindungssystem“, ist ausschließlich für den Anschluss von **CLONE**-Lampen vorgesehen und sollte nicht für andere Zwecke verwendet werden, da es zu Unfällen kommen kann.

Montieren Sie die Lampe:

My Method übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte.

Die beschriebene Situation liegt vor,
wenn die **CLONE**-Lampen vertikal angeordnet sind,
eine unter der anderen.

Wenn Sie komplexe Formen erstellen möchten,
um dies sicherzustellen, müssen Sie mehrere Montagehaken verwenden
so dass es keine gefährliche Situation gibt.

Es gibt unzählige Konfigurationen, die Sie
mit **CLONE**-Lampen erstellen können,
und wir können nicht alle aufzählen,
geschweige schon die Methode ihrer Installation zu beschreiben.

Denken Sie deshalb, lieber Anwender,
immer an die Montage unserer Produkte
so, dass Unfälle und Schäden vermieden werden.

Denken Sie daran, die Schwerkraft verzeiht niemals Fehler.

Montage und Installation

Befestigen Sie die Lampe:

Jede Lampe muss mit einem Sicherheitskabel gesichert werden.

Stellen Sie sicher, dass alle zur Montage der Lampe verwendeten Komponenten vorhanden und angemessen sind und den Sicherheitsanforderungen genügen.

An die Stromversorgung anschließen:
Schließen Sie die Lampe an die entsprechende Stromquelle an, Sicherstellung, dass die Spannung und Frequenz den Lampenspezifikationen entsprechen (100-240 VAC, 50/60 Hz).

Testen Sie die Lampe:

Schalten Sie die Lampe ein und prüfen Sie, ob sie ordnungsgemäß funktioniert.

Passen Sie die Helligkeit bei Bedarf manuell oder per DMX-Steuerung an.

Stellen Sie sicher, dass die Lampe ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie den Aufstellungsort verlassen.

Sorgen Sie für eine sichere Umgebung:
Halten Sie die Lampe und ihre Umgebung sauber und frei von Schmutz.

Stellen Sie sicher, dass die Lampe regelmäßig überprüft und gewartet wird, was ihren weiteren und effektiven Betrieb sichert.

Glühbirnenwechsel

1. Schalten Sie den Strom aus:

Stellen Sie sicher, dass die Lampe von der Stromquelle getrennt und komplett ausgeschaltet ist.

Warten Sie einige Minuten, bis die Glühbirne abgekühlt ist, da sie nach Gebrauch sehr heiß sein kann.

2. Bereiten Sie die neue Glühbirne vor:

Bevor Sie mit dem Lampenwechsel beginnen, bereiten Sie eine geeignete neue Glühbirne vor:
R7s 118mm OSRAM Haloline PRO 230W.

3. Entfernen Sie die Frontabdeckung:

Lösen Sie die beiden, kleinen Schrauben, mit denen die vordere Abdeckung der Lampe befestigt ist.

Entfernen Sie die Abdeckung vorsichtig und achten Sie dabei darauf, wie sie befestigt ist.

So können Sie es nach dem Austausch der Glühlampe wieder anbringen.

4. Entfernen Sie die beschädigte Glühlampe:

Halten Sie die beschädigte R7s-Glühbirne fest und ziehen Sie sie vorsichtig aus der Fassung.

Berühren Sie die Glühbirne nicht mit den Fingern, da ölige Fingerabdrücke die Lebensdauer verkürzen können.

5. Setzen Sie die neue Glühbirne ein:

Halten Sie die neue Glühbirne an den Enden (ohne das Glas zu berühren). Schieben Sie es vorsichtig in den R7s-Sockel, bis es richtig sitzt.

6. Bringen Sie die Frontabdeckung an:

Bringen Sie die Frontabdeckung wieder an und ziehen Sie die Schrauben fest.
Stellen Sie sicher, dass sie ordnungsgemäß gesichert ist.

7. Testen Sie den Betrieb:

Schließen Sie die Lampe an die Stromversorgung an und schalten Sie sie ein, um zu prüfen, ob die neue Glühbirne ordnungsgemäß funktioniert

Wenn die Glühbirne leuchtet, wurde der Austausch erfolgreich durchgeführt.



My Method sp. z o.o.
ul. Leśna 1
81-876 Sopot

+48 797 771 540
office@mymethod.pl

